TY156-GSXXAH

15.6" Intel®处理器
工业平板电脑



特点：

- 英特尔® 酷睿™ 8-12th Gen i3/i5/i7 & Ultra & Celeron J1900/J6412 & N97处理器
- 15.6" 工业显示屏/多点工业电容触摸屏
- DDR4/DDR5（根据不同CPU）
- M.2 SATA/NVME（根据不同CPU，可选128/256/512GB/1T/2T/4T）
- 可选双频WiFi+BT/4G通讯
- 4*USB3.0（根据不同CPU）+4*RS232(可选RS485/RS422)
- 1*HDMI+1*VGA（根据不同CPU）
- 2*千兆LAN/Audio
- 12V或者9-36V宽压电源输入（根据不同CPU）
- 左侧接口图仅供参考，具体会根据CPU变化而变化

规格：

系统规格

处理器	英特尔® 酷睿™ 8-12th Gen i3/i5/i7 & Ultra & Celeron J1900/J6412 & N97处理器	内存	DDR4/DDR5（根据不同CPU）
		存储	M.2 SATA/NVME（根据不同CPU，可选128/256/512GB/1T/2T/4T）
看门狗	0-255秒/分级通过系统软件实现		

显示

显示屏	15.6″	亮度	450 cd/m²
背光寿命	50000h	分辨率	1920*1080

触摸屏

触摸屏类型	15.6″多点电容式触摸屏	硬度	6H
透光率	＞85%		

操作系统

操作系统	Win10,Win11,Linux

I/O接口

USB	4*USB（根据不同CPU）	显示	1*HDMI+1*VGA（根据不同CPU）
串口	4*RS232(可选RS485/422)	音频	2 in 1 Audio
网口	2*100/1000M Intel自适应网络接口	扩展	**可选**双频Wifi+BT或者4G通讯 可选GPIO

电源规格

电源输入	标配凤凰端子2pin输入,支持12V或者9-36V宽压（根据不同CPU）


环境规格

抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10℃～60℃ 表面空气流动
抗冲击	10g加速度，11ms周期	存储温度	-20℃～70℃
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40℃，无凝露
IP防护等级	前面板IP65		

物理特征

尺寸(W x H x D)	408*257*61mm	材料	全金属无风扇设计
重量	4. 8kg/5. 9kg(净重/毛重)	安装方式	VESA安装：100mm*100mm
颜色	黑色		嵌入式安装 395*243mm

尺寸图:

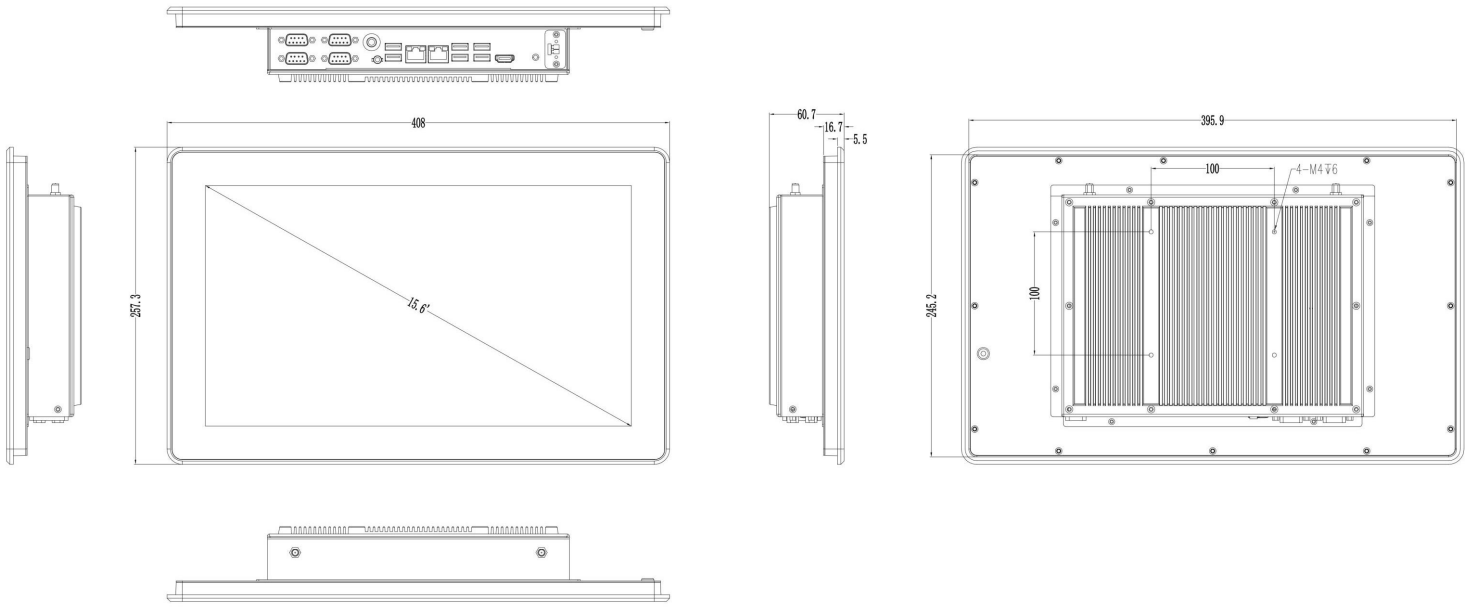

订购信息:

型号	CPU	内存RAM	存储SSD	网口	USB	输入电压	显示接口	备注
TY156-GS83AH	i3-8145U	1*DDR4 最大32GB	仅支持MSATA	2*Intel I210AT	4*USB3.0 2*USB2.0	12V 可选9-36V	1*HDMI 可选1*VGA	CPU/以太网型号可能因市场而异。 请在下单前咨询销售人员，了解具体的CPU型号和网口类型。
TY156-GS85AH	i5-8265U							
TY156-GS113AH	i3-1115G4		M.2 SATA/NVME	1*Intel I211AT 1*I219LM	6*USB3.0	9~28V		
TY156-GS115AH	i5-1135G7							
TY156-GS117AH	i7-1165G7E							
TY156-GS123AH	i3-1215U	2*DDR5 最大64GB	M.2 SATA/NVME 默认NVME	1*Intel I219LM 1*I226V	4*USB3.0		1*HDMI 1*DP	
TY156-GS125AH	i5-1235U							
TY156-GS127AH	i7-1255U							
TY156-GSU51HAH	Ultra 5 125H	1*DDR5 最大64GB	M.2 SATA/NVME 默认NVME	1*Intel I210AT 1*I226LM	4*USB3.0			
TY156-GSU71HAH	Ultra 7 155H							
TY156-GSU72HAH	Ultra 7 165H							
TY156-GS51AH	J1900	1*DDR3L 最大8GB	仅支持MSATA	2*Intel I210AT	1*USB3.0 3*USB2.0	12V 可选9-36V	1*HDMI 可选1*VGA	
TY156-GS53AH	J6412	1*DDR4 最大32GB	仅支持M.2 SATA	1*Intel I225-V 1*I210/I210AT	4*USB3.0	9~28V	1*HDMI 1*DP	
TY156-GSN97AH	N97	最大64GB	M.2 SATA/NVME	1*Intel I210AT 1*I226V		12V/24V 可选9-36V		